


HOPA FERTIGPARKETT

3-Schicht-Parkett, hergestellt nach EN13489

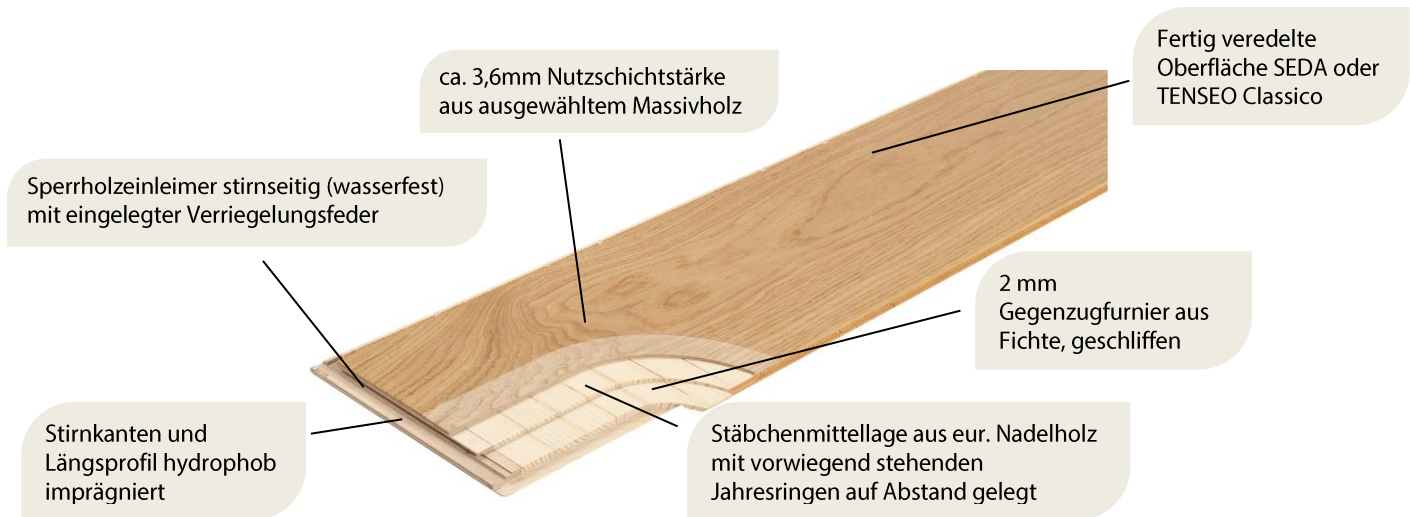

Produktbezeichnung Mehrschichtparkett mit 3-schichtigem Aufbau zur leimlosen Verlegung

Abmessungen	Landhausdiele 222	Landhausdiele 182	Landhausdiele 140	Schiffsboden
Format [mm]	2200 x 222 x 14	2200 x 182 x 14	2200 x 140 x 14	2200 x 182 x 14
Verpackung	6 Stk./Pak. = 2,930 m ²	6 Stk./Pak. = 2,402 m ²	6 Stk./Pak. = 1,848 m ²	6 Stk./Pak. = 2,402m ²

Verlegung leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt

Verleimung UF(duroplastisch)-E1-Leim

Brandschutzklasse Cfl-s1 bei vollflächiger Verklebung, sonst Dfl-s1

Fußbodenheizung geeignet $R_T = 0,101 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$


Oberfläche **Lackiert:** UV-Lacke von Bona, Schweden. Unsere UV-Lacke sind lösemittel- und emissionsfrei, haben 100% Festkörpergehalt, einen Anti-Scratch-Schutz zur Verhinderung von feinen Kratzern im Lack und sind so hartelastisch eingestellt, dass leichte Eindrücke ins Holz zu keinem Lackbruch führen. Die geschlossenporige, antistatische Lackierung garantiert geringste Verschmutzung und leichte Reinigung ohne zusätzliche Additive!
Wohnfertig geölt und gewachst: Die bei Scheucher verwendeten Öle/Wachse basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind rein oxidativ trocknend, sie sind nicht filmbildend und partiell reparierbar

Produktbeschreibung



Raumklima

Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Die relative Luftfeuchtigkeit soll immer zwischen 30% und 65% liegen! Dies bedingt fast immer eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden, sie meldet Abweichungen vom richtigen Klima und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

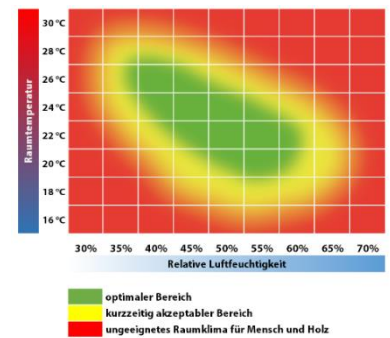

Einsatzbereich Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich (entsprechen der höchsten Klasse C gem. ÖN C2354)